

SHR 2000 WAAGE

Schnellhubwagen mit Wiegesystem

STÖCKLIN – IHR NUTZEN

Stöcklin-Schnellhub

- Schnelles Arbeiten durch optimale Kraftübersetzung
- Kein Leerhub beim Umschalten der Hydraulikstufen
- Geringer Verschleiss
- Lange Lebensdauer

Stöcklin-Wiegesystem

- System «Ravas»
- Automatische Nullabgleichung
- Automatische Stromabschaltung
- Tarierung und weitere Funktionen
- Nässechutz IP 65



HYDRAULIK

2-Gang Schnellhubhydraulik mit optimaler Kraft-Weg-Übersetzung. Die Umschaltung Schnellhub zum Normalhub erfolgt direkt während des Pumpvorgangs ohne zusätzlichen Deichselweg. Einmal Pumpen genügt, um auch beladene Paletten anzuheben und danach verschieben zu können! Vollhub mit nur 3½ Pumpenschlägen im Schnellhubbereich. Absenkehebel mit Freilaufstellung.

VENTILPATRONE

Sämtliche Hydraulikfunktionen wie Schnellhubumschaltung und dosiertes Absenken werden innerhalb der Stöcklin-Ventilpatrone ausgeführt.

STANDARD AUSFÜHRUNG

Lenkräder: Vollgummibandagen auf Aluradkörpern. Lenkeinschlag 240°. Lastrollen: Tandem-Polyurethan. Robustes Chassis, geschlossene Lager; Wellen in wartungsfreien Büchsen gelagert. Oberfläche pulverbeschichtet; Farbe Gelb. (Pulver cadmium- und schwermetallfrei).

OPTIONEN

Wiegeaufbau auch bei allen anderen Stöcklin-Hubwagen möglich, inklusive 100% INOX. Alle Optionen wie Lastrollen, Bremsen, etc. sind wählbar.

WIEGEEINRICHTUNG

SHR 2002-W und SHR 2032-W Li:

- Wiegekapazität: 2000 kg
- Wiegegenauigkeit: 0,1% mit Anzeige
- Anzeige Mehrbereich 0,2/0,5/1,0 kg inkl. FlexBlots
- Automatischer Nullabgleich
- Brutto/Netto Wiegung
- Tarierung oder Taravoreingabe
- Addierspeicher
- Ausführung IP 65 (bei Systemen ohne Drucker)
- Batterie als Steckmodul
- Austauschbare und wiederaufladbare Batterie mit 35 Std. Autonomie

SHR 2032-W Li zusätzlich mit:

- Codeeingabe 5-stellig
- Datum - Uhrzeit (wird bei Drucker ausgedruckt)
- Li-Ionen Akku mit 75 Std. Autonomie
- Interne RS232 Schnittstelle auf der Platine vorhanden
- Bluetooth 4.0 Modul für RAVAS WeightsApp
- Datenausgang RS 232

SHR 2052-W Li zusätzlich mit:

- Stückzahlung
- Codeeingabe von 4 Codes je 10-stellig


Optionen:

- Einbaudrucker
- Geeichte Ausführung
- Ex-Schutz Ausführung EEx ia IIB T4
- Eingebautes WiFi Modul: Bluetooth-Ausgang für Anbindung am PDA (nicht in Kombi mit WiFi)
- Drehbare Anzeige
- Diverse Genauigkeitsanzeigen: 0,1 kg, Mehrbereich 0,2/0,5/1,0 kg, etc.

Stöcklin

SHR 2000 WAAGE

Technische Daten

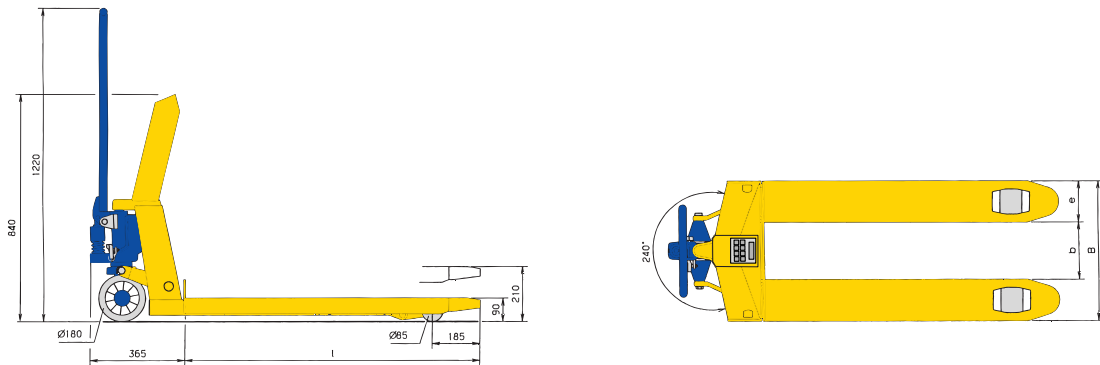

Typ

SHR 2000 Waage

SHR 2000 Waage

Modell

2002/2032

Tragkraft	[kg]	2000
Gabellänge	L [mm]	1150
Breite	B [mm]	550
Gabelbreite	e [mm]	170
Innenmass	b [mm]	210

Weitere Hubwagenmodelle

SHR 3000	Schnellhub Tragkraft 3000 kg
SHR 2000 INOX	Schnellhub - alle Teile aus Edelstahl (einschl. Hydraulik, Lager usw.)
Atex	Ex-Schutz Zone 2G IIB T4

Optionen



- Anzeige drehbar



- Fahr- und Feststellbremse Nr. 2043 auf LKW



Das richtige Räderwerk:

- Einzel- oder Tandemrollen in Polyamid, Polyurethan oder Stahl
- Lenkräder in Gummi, Polyurethan, Polyamid oder Gummi nichtzeichned

Technische Änderungen vorbehalten.

Wir von Stöcklin oder unser Partner in Ihrer Nähe beraten Sie gerne.

Stöcklin

Stöcklin Logistik AG

Home of Intralogistics

CH-4242 Laufen

tel +41 61 705 81 11

info@stoeklin.com

www.stoeklin.com

SWISS QUALITY / ISO 9001